


## Caracteristici

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | Well suited for use in gas technology   |
| <b>Execuție</b>              | ondulat paralel<br>cu un singur perete<br>ondulat normal                            |
| <b>Material furtun</b>       | Oțel inoxidabil 1.4541  |
| <b>Împletitură</b>           | 2 împletituri din 1.4301  |
| <b>Standard</b>              | DIN EN ISO 10380  |
| <b>Temperatură min.</b>      | -200 °C   |
| <b>Temperatură max.</b>      | 550 °C  |
| <b>Temperatură</b>           | este valabil numai pentru furtunul  |
| <b>Aprobare</b>              | Approval for all gases according to DVGW<br>Worksheet G 260, DIN 3384<br>from NW 65 |

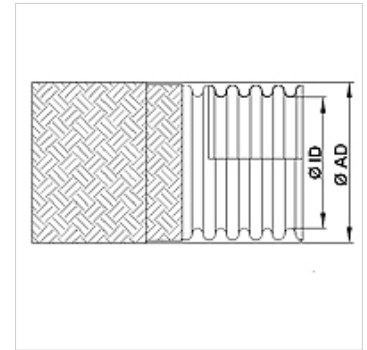

## Indicație

La valorile presiunii vă rugăm să țineți cont de factorii dinamici și termici de reducere.  
Valorile presiunii enumerate se referă numai la furtunuri.

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

| Denumire | Ø ID<br>(mm) | Ø AD<br>(mm) | Toleranțe diametru interior/<br>diametru exterior<br>(mm) | Rază de îndoire<br>- static<br>(mm) | Rază de îndoire -<br>dinamic<br>(mm) | Presiune de lucru la<br>20°C (stat.)<br>(bar) | Greutate<br>per m<br>(kg) | Lungime de<br>fabricație(m) |
|----------|--------------|--------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| ICB 010  | 10,60        | 19,00        | 1,00  | 35                                  | 205                                  | 105,0   | 0,400                     | la cerere                   |
| ICB 013  | 12,30        | 21,00        | 1,00  | 35                                  | 225                                  | 100,0   | 0,470                     | la cerere                   |
| ICB 016  | 15,70        | 26,70        | 1,20  | 45                                  | 305                                  | 90,0  | 0,580                     | la cerere                   |
| ICB 020  | 19,80        | 31,80        | 1,20  | 55                                  | 330                                  | 75,0  | 0,760                     | la cerere                   |
| ICB 025  | 25,80        | 37,40        | 1,20  | 70                                  | 385                                  | 60,0  | 0,960                     | la cerere                   |
| ICB 032  | 33,00        | 47,70        | 1,20  | 80                                  | 415                                  | 50,0  | 1,520                     | la cerere                   |
| ICB 040  | 40,00        | 56,00        | 1,40  | 100                                 | 490                                  | 40,0  | 1,770                     | la cerere                   |
| ICB 050  | 51,60        | 69,50        | 1,40  | 130                                 | 570                                  | 32,0  | 2,300                     | 10 până la 12               |
| ICB 065  | 66,00        | 90,40        | 1,60  | 175                                 | 685                                  | 25,0  | 3,800                     | 10 până la 12               |
| ICB 080  | 76,50        | 102,50       | 1,60  | 200                                 | 770                                  | 22,0  | 4,350                     | 10 până la 12               |
| ICB 100  | 103,00       | 130,00       | 1,60  | 250                                 | 960                                  | 20,0  | 6,300                     | 10 până la 12               |

## Variante produs

|     |  |
|-----|--|
| ICO | Furtun metalic, fără împletitură         |
| ICA | Furtun metalic, 1 împletitură din 1.4301 |
| IBA | Furtun metalic, 1 împletitură din 1.4301 |