
# SKM IR SN H

Mufă - cuplaj de conectare

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc. |
| **Tip constructiv** | Snap-tite seria H |
| **Racord 1** | Filete cilindrice interioare BSP |
| **Formă de etanșare 1** | pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |

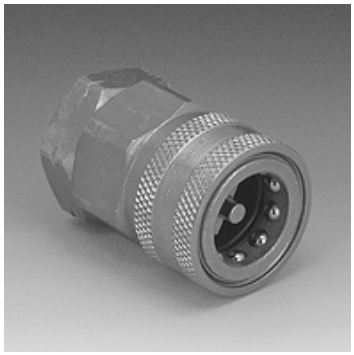

## Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

## Articol

| Denumire | DN* | Filet de conectare | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IR SN H** | 6 | G 1/4" -19 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 10 IR SN H** | 10 | G 3/8" -19 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 13 IR SN H** | 12 | G 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 20 IR SN H** | 19 | G 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 25 IR SN H** | 25 | G 1" -11 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 32 IR SN H** | 31 | G 1.1/4" -11 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 40 IR SN H** | 38 | G 1.1/2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 50 IR SN H** | 51 | G 2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 65 IR SN H** | 65 | G 2.1/2" -11 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 75 IR SN H** | 76 | G 3" -11 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **SKM IR SN H VA** | Mufă - cuplaj de conectare, oțel inoxidabil |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS SN H** | Protecție anti-praf pentru mufe - cuplaj SKM..SN H |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*