
# SKS IN SP KE

Piesă conectare - cuplaj de conectare

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc. |
| **Racord 1** | Filete NPT interioare |
| **Formă de etanșare 1** | cu etanșare pe filet |
| **compatibilă cu** | Pioneer |
| **Caracteristică suplimentară** | cu supapă conică |
| **Material** | Oțel |
| **Protecţia suprafeţei** | acoperire galvanică |

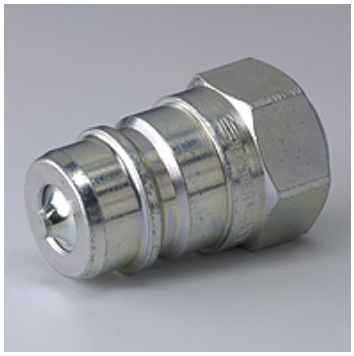

## Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

## Articol

| Denumire | DN* | Filet de conectare | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IN SP KE** | 6 | NPT 1/4" -18 | 350,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKS 10 IN SP KE** | 10 | NPT 3/8" -18 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKS 13 IN SP KE** | 12 | NPT 1/2" -14 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKS 25 IN SP KE** | 25 | NPT 1" -11,5 | 230,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SP** | Protecție anti-praf pentru piesă conectare - cuplaj, SKS..SP |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*