
SKS IR SP KE

Piesă conectare - cuplaj de conectare

Caracteristici

Domeniul de utilizare	utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de construcție, agrotehnică etc.
Racord 1	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanșare 1	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E
compatibilă cu	Pioneer
Caracteristică suplimentară	cu supapă conică
Material	Oțel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică

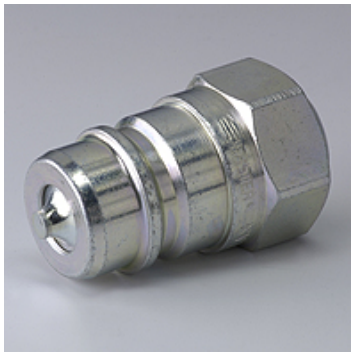

Descriere

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)	SF gek.*	Temperatură ulei mineral min. (°C)	Temperatură ulei mineral max. (°C)
SKS 06 IR SP KE	6	G 1/4" -19	350,0	4	-25	125
SKS 10 IR SP KE	10	G 3/8" -19	300,0	4	-25	125
SKS 13 IR SP KE	12	G 1/2" -14	300,0	4	-25	125
SKS 20 IR SP KE	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	125

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată

Accesorii

SKS ZUBS SP	Protecție anti-praf pentru piesă conectare - cuplaj, SKS..SP

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.