
PA 500 AOL VA

Armătură de sertizat, DKOL

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500
Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 24° cu inel O
Prescurtare	DKOL
Standard	ISO 8434-1
Integrare	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	oțel inoxidabil



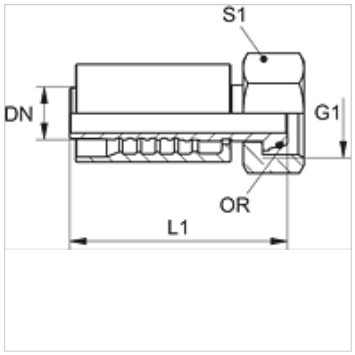

Indicaţii referitoare comandă

NBR sigilii

FPM (Viton) la cerere

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	pentru Ø exterior țeavă (mm)	S1	Inel O
PA 520 AOL VA	19	12	3/4"	22	36	20,0 x 2,0
PA 525 AOL VA	25	16	1"	28	41	26,0 x 2,0
PA 532 AOL VA	31	20	1.1/4"	35	50	32,0 x 2,5
PA 540 AOL VA	38	24	1.1/2"	42	60	38,0 x 2,5

Variante produs

PA 500 AOL A	Armătură de sertizat, DKOL, Oțel

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.