


# PA 500 AOS 90 VA

Armătură de sertizat, DKOS 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500 |
| <b>Racord 1</b>              | Filet metric de piuliță                       |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | Con exterior 24° cu inel O                    |
| <b>Prescurtare</b>           | DKOS  |
| <b>Standard</b>              | ISO 8434-1                                    |
| <b>Integrare</b>             | cu siguranță contra ruperii (Interlock)       |
| <b>Set de livrare</b>        | Niplu de presare + montură presată            |
| <b>Material</b>              | oțel inoxidabil                               |

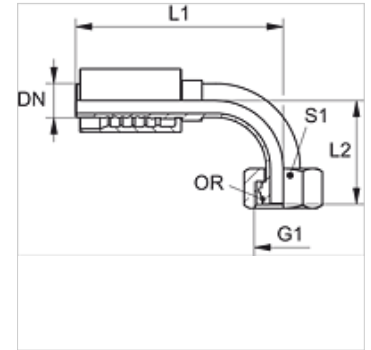

## Indicații referitoare comandă

NBR sigilii  
FPM (Viton) la cerere

## Articol

| Denumire            | DN | Dimensiune | Țol    | G1       | pentru Ø exterior țeavă (mm) | L2 (mm) | S1 | Inel O     |
|---------------------|----|------------|--------|----------|------------------------------|---------|----|------------|
| PA 520 AOS 16 90 VA | 19 | 16         | 3/4"   | M 30 x 2 | 20                           | 83,0    | 36 | 16,0 x 2,5 |
| PA 520 AOS 90 VA    | 19 | 16         | 3/4"   | M 36 x 2 | 25                           | 76,0    | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 20 90 VA | 25 | 16         | 1"     | M 36 x 2 | 25                           | 95,5    | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 90 VA    | 25 | 16         | 1"     | M 42 x 2 | 30                           | 83,0    | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 90 VA    | 31 | 20         | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38                           | 101,0   | 60 | 33,0 x 2,5 |

## Variante produs

PA 500 AOS A Armătură de sertizat, DKOS, Oțel