


# PA 500 AOS 90 VA

Armătură de sertizat, DKOS 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500
<b>Racord 1</b>	Filet metric de piuliță
<b>Formă de etanșare 1</b>	Con exterior 24° cu inel O
<b>Prescurtare</b>	DKOS
<b>Standard</b>	ISO 8434-1
<b>Integrare</b>	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
<b>Set de livrare</b>	Niplu de presare + montură presată
<b>Material</b>	oțel inoxidabil

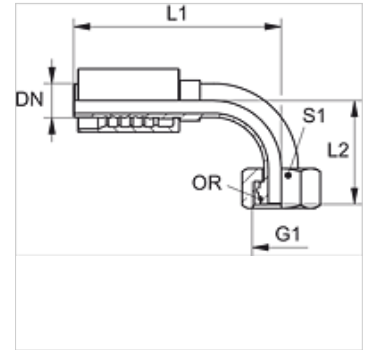

## Indicații referitoare comandă

NBR sigilii  
FPM (Viton) la cerere

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	pentru Ø exterior țevă (mm)	L2 (mm)	S1	Inel O
PA 520 AOS 16 90 VA	19	16	3/4"	M 30 x 2	20	83,0	36	16,0 x 2,5
PA 520 AOS 90 VA	19	16	3/4"	M 36 x 2	25	76,0	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 90 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	95,5	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 90 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	83,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS 90 VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	101,0	60	33,0 x 2,5

## Variante produs

PA 500 AOS A Armătură de sertizat, DKOS, Oțel