


# PA 500 HJ VA

Armătură de sertizat, AGJ

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500
<b>Racord 1</b>	Filete UN/UNF exterioare
<b>Formă de etanșare 1</b>	Con exterior 74°
<b>Prescurtare</b>	AGJ
<b>Standard</b>	ISO 8434-2
<b>Integrare</b>	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
<b>Set de livrare</b>	Niplu de presare + montură presată
<b>Material</b>	oțel inoxidabil

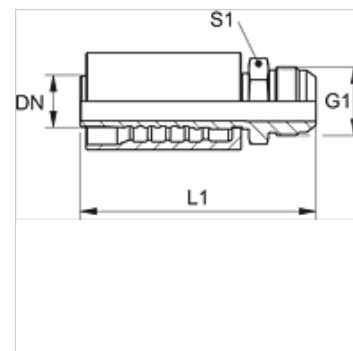

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	S1
PA 520 HJ VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	30
PA 525 HJ VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	36
PA 532 HJ VA	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	46
PA 540 HJ VA	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	50
PA 550 HJ VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	65

## Variante produs

PA 500 HJ A Armătură de sertizat, AGJ, Oțel