
PA 500 HJ VA

Armătură de sertizat, AGJ

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500
Racord 1	Filete UN/UNF exterioare
Formă de etanșare 1	Con exterior 74°
Prescurtare	AGJ
Standard	ISO 8434-2
Integrare	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	oțel inoxidabil



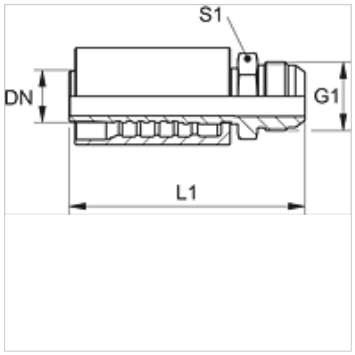

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	S1
PA 520 HJ VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	30
PA 525 HJ VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	36
PA 532 HJ VA	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	46
PA 540 HJ VA	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	50
PA 550 HJ VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	65

Variante produs

PA 500 HJ A	Armătură de sertizat, AGJ, Oțel

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.