
PA 500 HS VA

Armătură de sertizat, CES

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500
Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1	Con interior 24°
Prescurtare	CES
Standard	ISO 8434-1
Integrare	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	oțel inoxidabil
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



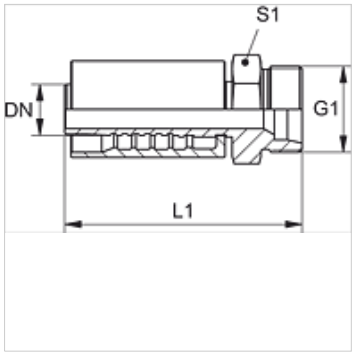

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Seria	G1	pentru Ø exterior țeavă (mm)	S1
PA 520 HS 16 VA	19	12	3/4"	S	M 30 x 2	20	32
PA 520 HS VA	19	12	3/4"	S	M 36 x 2	25	36
PA 525 HS 20 VA	25	16	1"	S	M 36 x 2	25	36
PA 525 HS VA	25	16	1"	S	M 42 x 2	30	46
PA 532 HS VA	31	20	1.1/4"	S	M 52 x 2	38	55

Variante produs

PA 500 HS A	Armătură de sertizat, CES, Oțel

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.