
PA 500 SF VA

Armătură de sertizat, SFL

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500
Racord 1	Racord cu flanșă SAE 3000 PSI
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață cu inel O SF
Prescurtare	SFL
Standard	SAE J518 ISO 6162-1
Integrare	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	oțel inoxidabil



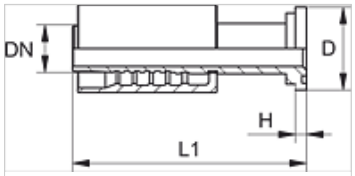

Indicații referitoare comandă

NBR sigilii

FPM (Viton) la cerere

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Mărimea flanșei	D (mm)	H (mm)
PA 520 SF VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7
PA 520 SF 25 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0
PA 525 SF VA	25	16	1"	1"	44,5	8,0
PA 525 SF 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,0
PA 532 SF VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0
PA 532 SF 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0
PA 540 SF VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0
PA 540 SF 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	60,3	8,0
PA 550 SF VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5

Variante produs

PA 500 SF A	Armătură de sertizat, SFL, Oțel

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.