
# PA 500 SF6 45 VA

Armătură de sertizat, SFS 45°

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500 |
| **Racord 1** | Racord cu flanșă SAE 6000 PSI |
| **Formă de etanșare 1** | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF |
| **Prescurtare** | SFS |
| **Standard** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Integrare** | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| **Set de livrare** | Niplu de presare + montură presată |
| **Material** | oțel inoxidabil |



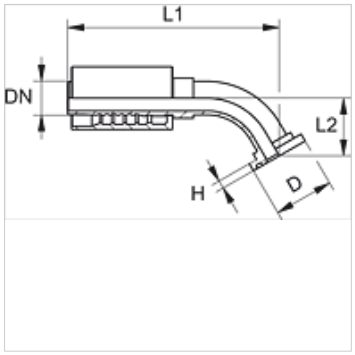


## Indicații referitoare comandă

NBR sigilii

FPM (Viton) la cerere

## Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 SF6 45 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 38,0 |
| **PA 520 SF6 25 45 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | 40,0 |
| **PA 525 SF6 45 VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 | 40,0 |
| **PA 525 SF6 32 45 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 44,0 |
| **PA 532 SF6 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 46,0 |
| **PA 532 SF6 40 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 48,0 |
| **PA 540 SF6 45 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 48,0 |
| **PA 540 SF6 50 45 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 65,0 |
| **PA 550 SF6 45 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 65,0 |

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **PA 500 SF6 45 A** | Armătură de sertizat, SFS 45°, Oțel |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*