
# ND AJ

Niplu coaxial, DKJ

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filete UN/UNF de piuliță |
| **Formă de etanșare 1** | Con interior 74° |
| **Prescurtare** | DKJ |
| **Standard** | ISO 8434-2 |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



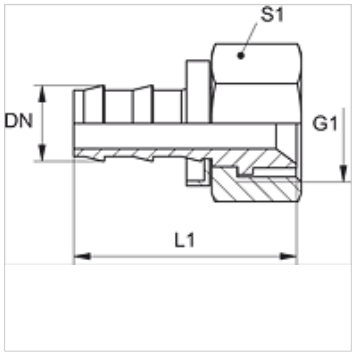


## Indicație

Niplurile nedeteriorate se pot reutiliza.

## Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 06 AJ** | 6 | 4 | 1/4" | 7/16" -20 UNF | 40,0 | 14 |
| **ND 06 AJ 08** | 6 | 4 | 1/4" | 1/2" -20 UNF | 40,0 | 17 |
| **ND 10 AJ** | 10 | 6 | 3/8" | 9/16" -18 UNF | 45,0 | 19 |
| **ND 13 AJ** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" -16 UNF | 51,0 | 22 |
| **ND 13 AJ 16** | 12 | 8 | 1/2" | 7/8" -14 UNF | 65,0 | 27 |
| **ND 16 AJ** | 16 | 10 | 5/8" | 7/8" -14 UNF | 65,0 | 27 |
| **ND 20 AJ** | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 67,0 | 32 |
| **ND 25 AJ** | 25 | 16 | 1" | 1.5/16" -12 UN | 70,0 | 41 |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | Inel opritor pentru niplu coaxial |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*