
# ND AJ 90

Niplu coaxial, DKJ unghi90°

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filete UN/UNF de piuliță |
| **Formă de etanșare 1** | Con interior 74° |
| **Prescurtare** | DKJ |
| **Standard** | ISO 8434-2 |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



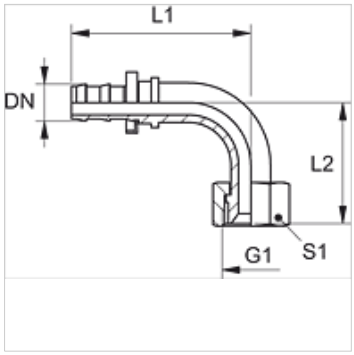


## Indicație

Niplurile nedeteriorate se pot reutiliza.

## Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 06 AJ 90** | 6 | 4 | 1/4" | 7/16" -20 UNF | 39,0 | 17,0 | 16 |
| **ND 10 AJ 90** | 10 | 6 | 3/8" | 9/16" -18 UNF | 47,0 | 23,0 | 19 |
| **ND 20 AJ 90** | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 83,0 | 48,0 | 32 |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | Inel opritor pentru niplu coaxial |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*