


ND AOL 45

Niplu de conectare, DKOL 45°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Racord 1 | Filet metric de piuliță |
| Formă de etanșare 1 | Con exterior 24° cu inel O |
| Prescurtare | DKOL |
| Standard | ISO 8434-1 |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

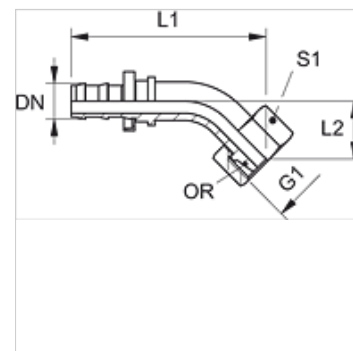

Indicație

Niplurile nedeteriorate se pot reutiliza.

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | G1 | pentru Ø exterior țevă (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | Inel O |
|-----------------|----|------------|------|------------|-----------------------------|---------|---------|----|------------|
| ND 10 AOL 08 45 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 59,0 | 19,0 | 19 | 8,5 x 1,5 |
| ND 10 AOL 45 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 60,0 | 19,0 | 22 | 10,5 x 1,5 |
| ND 13 AOL 45 | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 69,0 | 21,0 | 27 | 12,5 x 1,5 |

Accesorii

ND ASR GE, RO, BL Inel opritor pentru niplu coaxial