

ND B

Niplu de conectare, RGN

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1 Ochi inelar pentru șurub tubular metric

Formă de etanșare 1 Etanșare prin inel de cupru


Racord 2 Racord furtun

Prescurtare RGN

Standard DIN 7642

Material Oțel

Protecția suprafeței acoperire galvanică

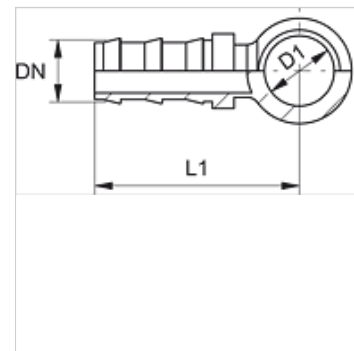

Indicație

Niplurile nedeteriorate se pot reutiliza.

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | D1 (mm) | pentru șurub tubular | L1 (mm) |
|------------|----|------------|------|------------|----------------------|------------|
| ND 06 B 02 | 6 | 4 | 1/4" | 8,1 | M 8 | 36,0 |
| ND 06 B 04 | 6 | 4 | 1/4" | 10,1 | M 10 | 38,0 |
| ND 06 B | 6 | 4 | 1/4" | 12,1 | M 12 | 40,0 |
| ND 06 B 08 | 6 | 4 | 1/4" | 14,1 | M 14 | 42,0 |
| ND 10 B 06 | 10 | 6 | 3/8" | 12,1 | M 12 | 44,0 |
| ND 10 B 08 | 10 | 6 | 3/8" | 14,1 | M 14 | 47,0 |
| ND 10 B | 10 | 6 | 3/8" | 16,1 | M 16 | 49,0 |
| ND 13 B 08 | 12 | 8 | 1/2" | 14,1 | M 14 | 51,0 |
| ND 13 B 16 | 12 | 8 | 1/2" | 22,1 | M 22 | 58,0 |
| ND 16 B | 16 | 10 | 5/8" | 22,1 | M 22 | 68,0 |

Accesorii

ND ASR GE, RO, BL Inel opritor pentru niplu coaxial