



# ND FL / ND FS

Niplu coaxial, BEL / BES

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1	Ștuțuri de țevă
Formă de etanșare 1	Racord pentru inel de tăiere
Prescurtare	BEL / BES
Standard	ISO 8434-1
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

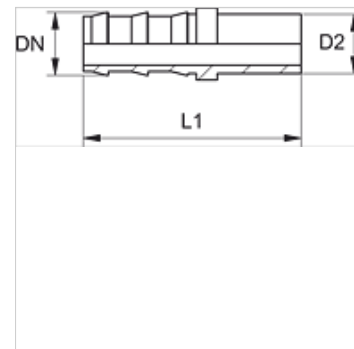

## Indicație

Niplurile nedeteriorate se pot reutiliza.

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ștuțuri de premontaj călite (VOM...).

Nu utilizați la construcții noi; recomandăm pentru ND...FL: ND...AOL.

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Seria	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

## Accesorii

ND ASR GE, RO, BL Inel opritor pentru niplu coaxial

## Elemente adiționale

VOM Ștuț de premontaj