



ND FL / ND FS

Niplu coaxial, BEL / BES

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1	Ștuțuri de țevă
Formă de etanșare 1	Racord pentru inel de tăiere
Prescurtare	BEL / BES
Standard	ISO 8434-1
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

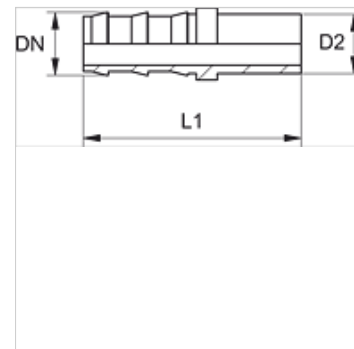

Indicație

Niplurile nedeteriorate se pot reutiliza.

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ștuțuri de premontaj călite (VOM...).

Nu utilizați la construcții noi; recomandăm pentru ND...FL: ND...AOL.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Seria	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

Accesorii

ND ASR GE, RO, BL Inel opritor pentru niplu coaxial

Elemente adiționale

VOM Ștuț de premontaj