ND FL / ND FS
Niplu coaxial, BEL / BES

Caracteristici

Racord 1	Ştuţuri de ţeavă
Formă de etanşare 1	Racord pentru inel de tăiere
Prescurtare	BEL / BES
Standard	ISO 8434-1
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



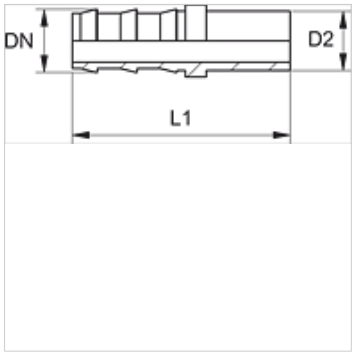

Indicaţie

Niplurile nedeteriorate se pot reutiliza.
Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ştuţuri de premontaj călite (VOM...).
Nu utilizaţi la construcţii noi; recomandăm pentru ND...FL: ND...AOL.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Ţol	Seria	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

Accesorii

ND ASR GE, RO, BL	Inel opritor pentru niplu coaxial

Elemente adiţionale

VOM	Ştuţ de premontaj

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.