


PA 500 AJ 45 VA

Armătură de sertizat, DKJ 45°

Caracteristici

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500 |
| Racord 1 | Filete UN/UNF de piuliță |
| Formă de etanșare 1 | Con interior 74° |
| Prescurtare | DKJ |
| Standard | ISO 8434-2 |
| Integrare | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Material | oțel inoxidabil |

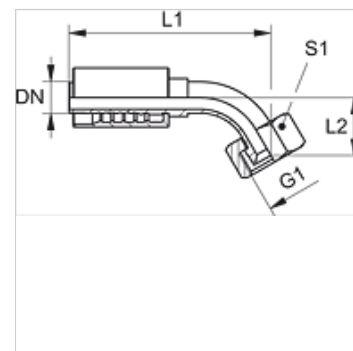

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | G1 | L2 (mm) | S1 |
|--------------------|----|------------|--------|----------------|---------|----|
| PA 520 AJ 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 37,5 | 32 |
| PA 520 AJ 25 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1.5/16" -12 UN | 43,5 | 41 |
| PA 525 AJ 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1.5/16" -12 UN | 47,0 | 41 |
| PA 525 AJ 32 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1.5/8" -12 UN | 51,0 | 50 |
| PA 532 AJ 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.5/8" -12 UN | 49,0 | 50 |
| PA 532 AJ 40 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.7/8" -12 UN | 52,0 | 60 |
| PA 540 AJ 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.7/8" -12 UN | 50,0 | 60 |
| PA 540 AJ 50 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2.1/2" -12 UN | - | 70 |
| PA 550 AJ 45 VA | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" -12 UN | 78,0 | 70 |