


# PA 500 AJ 90 VA

Armătură de sertizat, DKJ 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500
<b>Racord 1</b>	Filete UN/UNF de piuliță
<b>Formă de etanșare 1</b>	Con interior 74°
<b>Prescurtare</b>	DKJ
<b>Standard</b>	ISO 8434-2
<b>Integrare</b>	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
<b>Set de livrare</b>	Niplu de presare + montură presată
<b>Material</b>	oțel inoxidabil

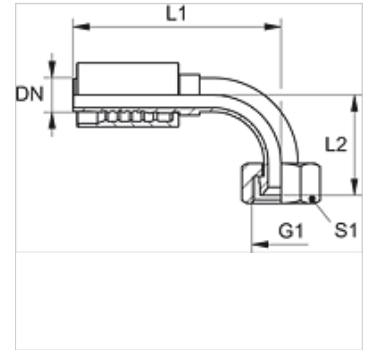

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	L2 (mm)	S1
PA 520 AJ 90 VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	72,0	32
PA 520 AJ 25 90 VA	19	12	3/4"	1.5/16" -12 UN	79,0	41
PA 525 AJ 90 VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	86,0	41
PA 525 AJ 32 90 VA	25	16	1"	1.5/8" -12 UN	93,0	50
PA 532 AJ 90 VA	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	96,0	50
PA 532 AJ 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.7/8" -12 UN	98,0	60
PA 540 AJ 90 VA	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	107,0	60
PA 540 AJ 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2.1/2" -12 UN	-	-
PA 550 AJ 90 VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	151,5	70