
# PA 500 AJ 90 VA

Armătură de sertizat, DKJ 90°

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500 |
| **Racord 1** | Filete UN/UNF de piuliță |
| **Formă de etanșare 1** | Con interior 74° |
| **Prescurtare** | DKJ |
| **Standard** | ISO 8434-2 |
| **Integrare** | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| **Set de livrare** | Niplu de presare + montură presată |
| **Material** | oțel inoxidabil |



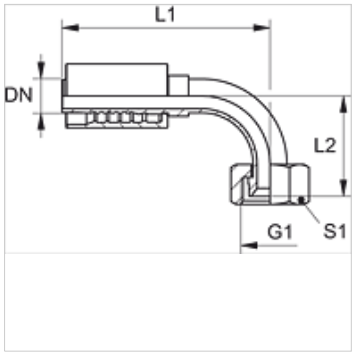


## Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | G1 | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 AJ 90 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 72,0 | 32 |
| **PA 520 AJ 25 90 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1.5/16" -12 UN | 79,0 | 41 |
| **PA 525 AJ 90 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.5/16" -12 UN | 86,0 | 41 |
| **PA 525 AJ 32 90 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.5/8" -12 UN | 93,0 | 50 |
| **PA 532 AJ 90 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.5/8" -12 UN | 96,0 | 50 |
| **PA 532 AJ 40 90 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.7/8" -12 UN | 98,0 | 60 |
| **PA 540 AJ 90 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.7/8" -12 UN | 107,0 | 60 |
| **PA 540 AJ 50 90 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2.1/2" -12 UN | - | - |
| **PA 550 AJ 90 VA** | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" -12 UN | 151,5 | 70 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*