
PA 500 AJ A H

Armătură de sertizat, DKJ

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500
Racord 1	Filete UN/UNF de piuliță
Formă de etanșare 1	Con interior 74°
Prescurtare	DKJ
Standard	ISO 8434-2
Integrare	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Caracteristică suplimentară	pentru utilizări dure
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



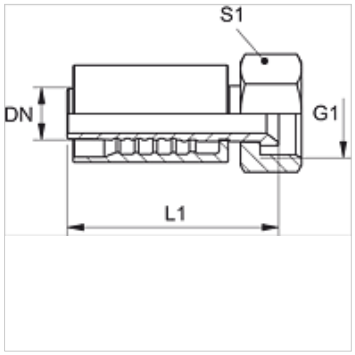

Descriere

Execuție rigidizată pentru sarcini extreme, ca de exemplu pentru utilizare la ciocane.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Presiune de lucru (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	-	-

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.