
PA 500 AOS 45 A

Armătură de sertizat, DKOS 45°

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500
Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 24° cu inel O
Prescurtare	DKOS
Standard	ISO 8434-1
Integrare	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



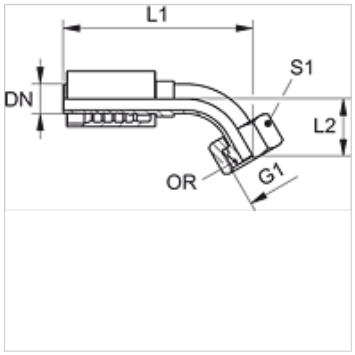

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	pentru Ø exterior țeavă (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Inel O
PA 720 AOS 16 45	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	133,0	27,0	36	16,0 x 2,5
PA 720 AOS 45	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	136,0	30,0	46	20,0 x 2,5
PA 720 AOS 25 45	19	12	3/4"	M 42 x 2	30	142,0	35,0	50	27,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 45	25	16	1"	M 36 x 2	25	156,5	34,5	41	22,0 x 2,5
PA 725 AOS 45	25	16	1"	M 42 x 2	30	164,0	34,5	50	25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32 45	25	16	1"	M 52 x 2	38	170,0	41,0	60	33,0 x 2,5
PA 532 AOS 25 45 A	31	20	1"	M 42 x 2	30	175,0	39,5	50	27,0 x 2,5
PA 532 AOS 45 A	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	192,5	41,0	60	33,0 x 2,5

Variante produs

PA 500 AOS 45 VA	Armătură de sertizat, DKOS 45°, oțel inoxidabil

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.