
PA 500 HB A

Armătură de sertizat, AGR

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500
Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanşare 1	Con interior 60°
Prescurtare	AGR
Standard	ISO 8434-6 BS 5200
Integrare	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	Oțel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



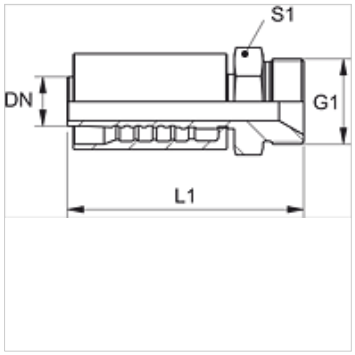

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	97,5	32
PA 725 HB	25	16	1"	G 1" -11	114,5	41
PA 532 HB A	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	125,5	50
PA 540 HB A	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	143,5	55
PA 550 HB A	51	32	2"	G 2" -11	162,0	70

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.