


PA 600 AJ 90 VA

Armătură de sertizat, DKJ 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 600
Racord 1	Filete UN/UNF de piuliță
Formă de etanșare 1	Con interior 74°
Prescurtare	DKJ
Standard	ISO 8434-2
Integrare	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	oțel inoxidabil

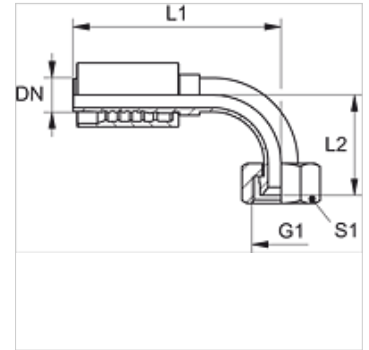

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	L2 (mm)	S1
PA 650 AJ 90 VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	151,5	70