


PA 600 HJ

Armătură de sertizat, AGJ

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 600
Racord 1	Filete UN/UNF exterioare
Formă de etanșare 1	Con exterior 74°
Prescurtare	AGJ
Standard	ISO 8434-2
Integrare	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

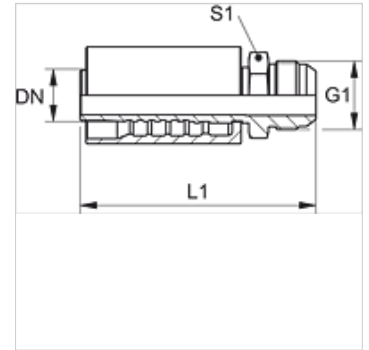

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	L1 (mm)	S1
PA 650 HJ	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	169,0	65

Variante produs

PA 600 HJ VA Armătură de sertizat, AGJ, oțel inoxidabil