


PA 600 HJ VA

Armătură de sertizat, AGJ

Caracteristici

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 600 |
| Racord 1 | Filete UN/UNF exterioare |
| Formă de etanșare 1 | Con exterior 74° |
| Prescurtare | AGJ |
| Standard | ISO 8434-2 |
| Integrare | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Material | oțel inoxidabil |

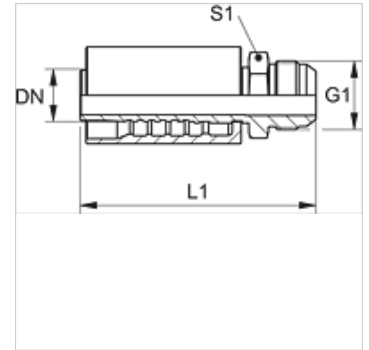

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | G1 | S1 |
|--------------|----|------------|-----|---------------|----|
| PA 650 HJ VA | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" -12 UN | 65 |

Variante produs

PA 600 HJ Armătură de sertizat, AGJ, Oțel