
PA 600 HN

Armătură de sertizat, AGN

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 600
Racord 1	Filete NPT exterioare
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe filet, con interior de 60° suplimentar.
Prescurtare	AGN
Integrare	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



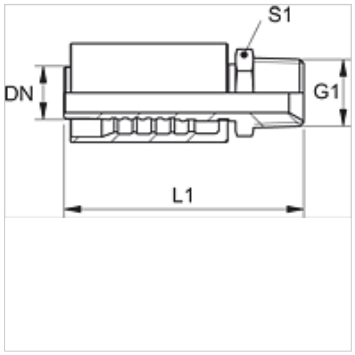

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	L1 (mm)	S1
PA 650 HN	51	32	2"	2" -11,5 NPT	157,0	65

Variante produs

PA 600 HN VA	Armătură de sertizat, AGN, oțel inoxidabil

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.