
# PA 600 SF 45

Armătură de sertizat, SFL 45°

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 600 |
| **Racord 1** | Racord cu flanșă SAE 3000 PSI |
| **Formă de etanșare 1** | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF |
| **Prescurtare** | SFL |
| **Standard** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Integrare** | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| **Set de livrare** | Niplu de presare + montură presată |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



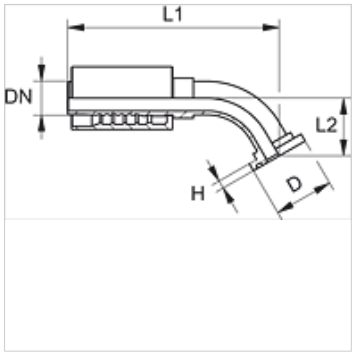


## Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 650 SF 45** | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,6 | 261,5 | 58,5 |

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **PA 600 SF 45 VA** | Armătură de sertizat, SFL 45°, oțel inoxidabil |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*