

# PA 600 SF6 90 VA

Armătură de sertizat, SFS 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

**Domeniul de utilizare** Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 600

**Racord 1** Racord cu flanșă SAE 6000 PSI

**Formă de etanșare 1** cu etanșare pe suprafață cu inel O SF


**Prescurtare** SFS

**Standard** SAE J518  
ISO 6162-2

**Integrare** cu siguranță contra ruperii (Interlock)

**Set de livrare** Niplu de presare + montură presată

**Material** oțel inoxidabil

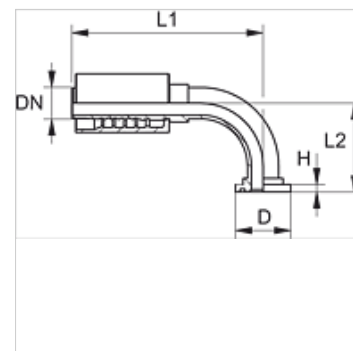

## Indicații referitoare comandă

NBR sigilii

FPM (Viton) la cerere

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Mărimea flanșei	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF6 90 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6	142,0

## Variante produs

PA 600 SF6 90 Armătură de sertizat, SFS 90°, Oțel