


PA 700 AJ 90 VA

Armătură de sertizat, DKJ 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700
Racord 1	Filete UN/UNF de piuliță
Formă de etanșare 1	Con interior 74°
Prescurtare	DKJ
Standard	ISO 8434-2
Integrare	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	oțel inoxidabil
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

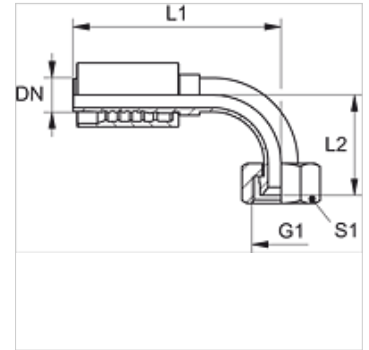

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Presiune de lucru (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PA 732 AJ 90 VA	31	20	1.1/4"	210,0	1.5/8" -12 UN	96,0	50
PA 732 AJ 40 90 VA	31	20	1.1/4"	160,0	1.7/8" -12 UN	98,0	60
PA 740 AJ 90 VA	38	24	1.1/2"	160,0	1.7/8" -12 UN	107,0	60
PA 740 AJ 50 90 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2.1/2" -12 UN	-	-