


# PA 700 AJF

Armătură de sertizat, ORFS

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700
<b>Racord 1</b>	Filete UN/UNF de piuliță
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pe suprafață
<b>Prescurtare</b>	ORFS
<b>Standard</b>	ISO 8434-3
<b>Integrare</b>	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
<b>Set de livrare</b>	Niplu de presare + montură presată
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică

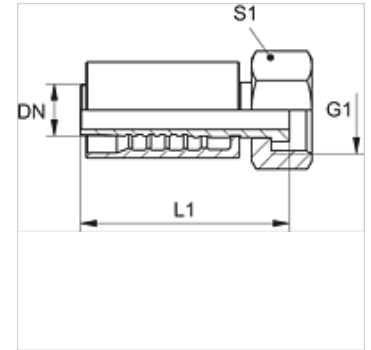

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Presiune de lucru (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 AJF	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	65,8	27
PA 720 AJF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	94,5	36
PA 725 AJF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	108,5	41
PA 732 AJF	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	115,5	50
PA 740 AJF	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	127,5	60