
PA 700 AJF

Armătură de sertizat, ORFS

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700
Racord 1	Filete UN/UNF de piuliță
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Prescurtare	ORFS
Standard	ISO 8434-3
Integrare	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



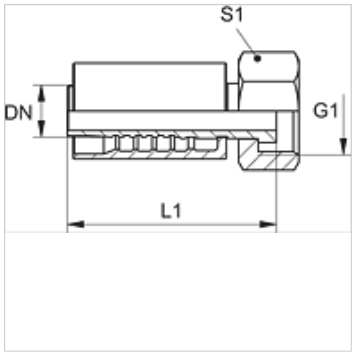

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Presiune de lucru (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 AJF	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	65,8	27
PA 720 AJF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	94,5	36
PA 725 AJF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	108,5	41
PA 732 AJF	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	115,5	50
PA 740 AJF	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	127,5	60

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.