
# PA 700 SF 45 VA

Armătură de sertizat, SFL 45°

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700 |
| **Racord 1** | Racord cu flanșă SAE 3000 PSI |
| **Formă de etanșare 1** | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF |
| **Prescurtare** | SFL |
| **Standard** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Integrare** | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| **Set de livrare** | Niplu de presare + montură presată |
| **Material** | oțel inoxidabil |



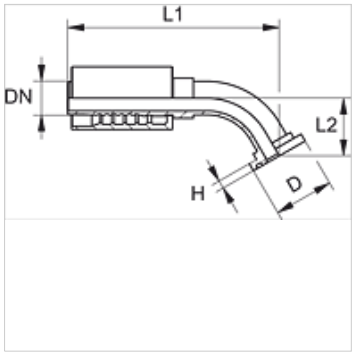


## Indicații referitoare comandă

NBR sigilii

FPM (Viton) la cerere

## Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF 45 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,7 | 38,0 |
| **PA 732 SF 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 45,0 |
| **PA 732 SF 40 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 46,0 |
| **PA 740 SF 45 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 49,0 |
| **PA 740 SF 50 45 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 60,0 |

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **PA 700 SF 45** | Armătură de sertizat, SFL 45°, Oțel |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*