


# PAY 300 AF

Armătură de sertizat, DKF

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Racord 1</b>             | Filet metric de piuliță                                  |
| <b>Formă de etanșare 1</b>  | Con exterior 24° pentru țeava în țoli a seriei franceze. |
| <b>Prescurtare</b>          | DKF  |
| <b>Set de livrare</b>       | Niplu de presare + montură presată                       |
| <b>Material</b>             | Oțel   |
| <b>Protecția suprafeței</b> | acoperire galvanică                                      |

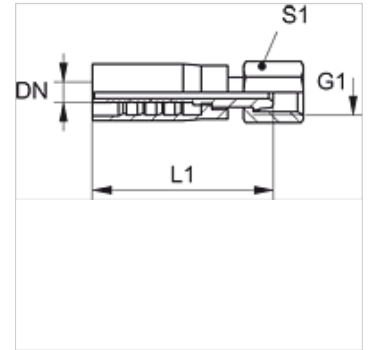

## Articol

| Denumire      | DN | Dimensiune | Țol   | G1         | pentru Ø exterior țeavă mm | L1 (mm) | S1 |
|---------------|----|------------|-------|------------|----------------------------|---------|----|
| PAY 306 AF 10 | 6  | 4          | 1/4"  | M 20 x 1,5 | 13,25                      | 60,0    | 24 |
| PAY 308 AF 10 | 8  | 5          | 5/16" | M 20 x 1,5 | 13,25                      | 57,0    | 24 |
| PAY 308 AF 13 | 8  | 5          | 5/16" | M 24 x 1,5 | 16,75                      | 61,0    | 30 |
| PAY 310 AF    | 10 | 6          | 3/8"  | M 20 x 1,5 | 13,25                      | 64,0    | 24 |
| PAY 310 AF 13 | 10 | 6          | 3/8"  | M 24 x 1,5 | 16,75                      | 68,0    | 30 |
| PAY 313 AF    | 12 | 8          | 1/2"  | M 24 x 1,5 | 16,75                      | 71,0    | 30 |
| PAY 313 AF 16 | 12 | 8          | 1/2"  | M 30 x 1,5 | 21,26                      | 70,0    | 36 |
| PAY 316 AF    | 16 | 10         | 5/8"  | M 30 x 1,5 | 21,26                      | 80,0    | 36 |
| PAY 320 AF    | 19 | 12         | 3/4"  | M 36 x 1,5 | 26,75                      | 81,0    | 42 |
| PAY 325 AF    | 25 | 16         | 1"    | M 45 x 1,5 | 33,50                      | 83,0    | 55 |