


PAY 300 SF

Armătură de sertizat, SFL

Caracteristici

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Racord 1 | Racord cu flanșă SAE 3000 PSI |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF |
| Prescurtare | SFL |
| Standard | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

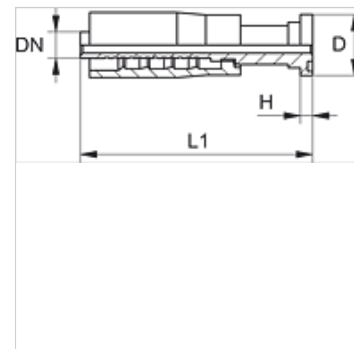

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|----------------------|----|------------|--------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| PAY 316 SF 20 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 38,1 | 6,7 | 95,5 |
| PAY 332 SF | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 117,0 |