


PAY 300 SF6

Armătură de sertizat, SFS

Caracteristici

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Racord 1 | Racord cu flanșă SAE 6000 PSI |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF |
| Prescurtare | SFS |
| Standard | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

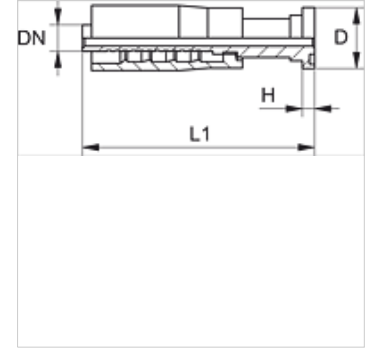

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|----------------|----|------------|--------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| PAY 313 SF6 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 31,8 | 7,7 | 88,0 |
| PAY 316 SF6 20 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 103,0 |
| PAY 320 SF6 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 103,5 |
| PAY 325 SF6 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 | 113,0 |
| PAY 332 SF6 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 126,0 |