

# PN 02 AOL / PN 02 AOS

Niplu de sertizat, DKOL / DKOS

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

**Domeniul de utilizare** Tehnică de măsurare

**Racord 1** Filet metric de piuliță


**Formă de etanșare 1** Con exterior 24° cu inel O

**Prescurtare** DKOL

**Standard** ISO 8434-1

**Material** Oțel

**Protecția suprafeței** acoperire galvanică

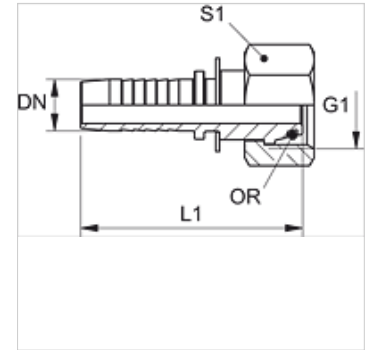

## Indicație

Montură corespunzătoare: PMH 102.

## Articol

| Denumire     | DN | Dimensiune | Țol   | Seria | pentru Ø exterior țevă (mm) | G1         | L1 (mm) | S1 | Inel O    |
|--------------|----|------------|-------|-------|-----------------------------|------------|---------|----|-----------|
| PN 02 AOL 04 | 2  | 1          | 5/64" | L     | 6                           | M 12 x 1,5 | 35,0    | 14 | 4,0 x 1,5 |
| PN 02 AOL 06 | 2  | 1          | 5/64" | L     | 8                           | M 14 x 1,5 | 35,0    | 17 | 6,0 x 1,5 |
| PN 02 AOL 08 | 2  | 1          | 5/64" | L     | 10                          | M 16 x 1,5 | 36,5    | 19 | 7,5 x 1,5 |
| PN 02 AOL 10 | 2  | 1          | 5/64" | L     | 12                          | M 18 x 1,5 | 37,5    | 22 | 9,0 x 1,5 |
| PN 02 AOS 03 | 2  | 1          | 5/64" | S     | 6                           | M 14 x 1,5 | 35,0    | 17 | 4,0 x 1,5 |
| PN 02 AOS 04 | 2  | 1          | 5/64" | S     | 8                           | M 16 x 1,5 | 35,0    | 19 | 6,0 x 1,5 |
| PN 02 AOS 06 | 2  | 1          | 5/64" | S     | 10                          | M 18 x 1,5 | 36,5    | 22 | 7,5 x 1,5 |
| PN 02 AOS 08 | 2  | 1          | 5/64" | S     | 12                          | M 20 x 1,5 | 37,5    | 24 | 9,0 x 1,5 |

DN = diametru nominal – Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea