
PN 02 AOL / PN 02 AOS

Niplu de sertizat, DKOL / DKOS

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Tehnică de măsurare
Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 24° cu inel O
Prescurtare	DKOL
Standard	ISO 8434-1
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



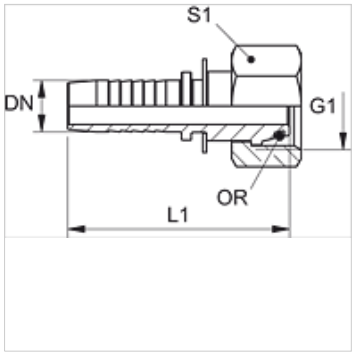

Indicație

Montură corespunzătoare: PMH 102.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Seria	pentru Ø exterior țeavă (mm)	G1	L1 (mm)	S1	Inel O
PN 02 AOL 04	2	1	5/64"	L	6	M 12 x 1,5	35,0	14	4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06	2	1	5/64"	L	8	M 14 x 1,5	35,0	17	6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08	2	1	5/64"	L	10	M 16 x 1,5	36,5	19	7,5 x 1,5
PN 02 AOL 10	2	1	5/64"	L	12	M 18 x 1,5	37,5	22	9,0 x 1,5
PN 02 AOS 03	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1,5	35,0	17	4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1,5	35,0	19	6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1,5	36,5	22	7,5 x 1,5
PN 02 AOS 08	2	1	5/64"	S	12	M 20 x 1,5	37,5	24	9,0 x 1,5

DN = diametru nominal – Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.