PN 02 AOL 45 / PN 02 AOS 45


Niplu de sertizat, DKOL unghi 45° / DKOS unghi 45°

HANSA-FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Tehnică de măsurare
Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 24° cu inel O
Prescurtare	DKOL
Standard	ISO 8434-1
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



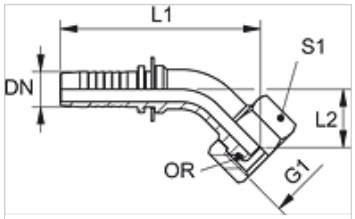

Indicație

Montură corespunzătoare: PMH 102.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Seria	pentru Ø exterior țeavă (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Inel O
PN 02 AOL 04 45	2	1	5/64"	L	6	M 12 x 1,5	46,0	15,8	14	4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06 45	2	1	5/64"	L	8	M 14 x 1,5	50,5	18,0	17	6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08 45	2	1	5/64"	L	10	M 16 x 1,5	56,0	22,5	19	7,5 x 1,5
PN 02 AOS 03 45	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1,5	46,0	15,8	17	4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04 45	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1,5	50,5	18,0	19	6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06 45	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1,5	56,0	22,5	22	7,5 x 1,5

DN = diametru nominal – Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.