
# PN 02 FL 90

Niplu de sertizat, BEL 90°

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | Tehnică de măsurare |
| **Seria** | ușor |
| **Racord 1** | Ștuțuri de țeavă |
| **Formă de etanșare 1** | Racord pentru inel de tăiere |
| **Prescurtare** | BEL |
| **Standard** | ISO 8434-1 |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



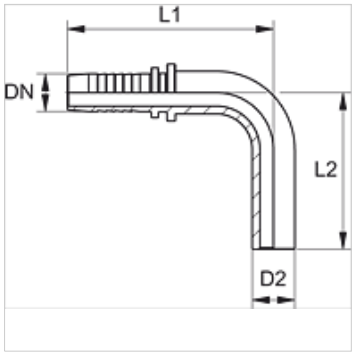


## Indicație

Montură corespunzătoare: PMH 102.
Nu utilizați la construcții noi; recomandăm: PN 02 AOL...90.
Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ștuțuri de premontaj călite (VOM...).

## Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Ø D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 02 FL 90** | 2 | 1 | 5/64" | 4,0 | 33 | 25,5 |
| **PN 02 FL 04 90** | 2 | 1 | 5/64" | 6,0 | 32 | 28,0 |
| **PN 02 FL 06 90** | 2 | 1 | 5/64" | 8,0 | 41 | 37,0 |

DN = diametru nominal

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*