


# PN A VA

Niplu de sertizat, DKM

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
<b>Racord 1</b>	Filet metric de piuliță
<b>Formă de etanșare 1</b>	Cap de etanșare 60°
<b>Prescurtare</b>	DKM
<b>Standard</b>	DIN 3863
<b>Material</b>	oțel inoxidabil

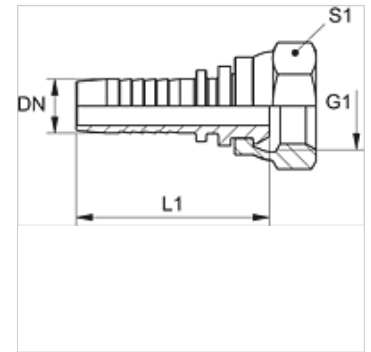

## Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Presiune de lucru (bar)	G1	S1
PN 20 A VA	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1,5	36
PN 25 A VA	25	16	1"	63,0	M 38 x 1,5	46
PN 32 A VA	31	20	1.1/4"	63,0	M 45 x 1,5	55
PN 40 A VA	38	24	1.1/2"	63,0	M 52 x 1,5	60
PN 50 A VA	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	70
PN 60 A VA	60	40	2.3/8"	-	M 78 x 2	90

## Variante produs

PN A Niplu de sertizat, DKM, Oțel