


PN ABK 90

Niplu de sertizat, DKR execuție compactă 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
Racord 1	Filete BSP de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 60°
Tip constructiv - element suplimentar	formă compactă
Prescurtare	DKR
Standard	BS 5200
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

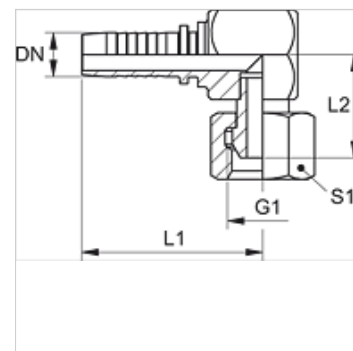

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Presiune de lucru (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 04 ABK 90	5	3	3/16"	350,0	G 1/8" -28	47,0	17,0	14
PN 06 ABK 90	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" -19	50,0	20,0	19
PN 06 ABK 10 90	6	4	1/4"	400,0	G 3/8" -19	53,5	23,0	22
PN 08 ABK 10 90	8	5	5/16"	400,0	G 3/8" -19	54,0	23,0	22
PN 10 ABK 06 90	10	6	3/8"	400,0	G 1/4" -19	52,0	20,0	19
PN 10 ABK 90	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" -19	55,5	23,0	22
PN 10 ABK 13 90	10	6	3/8"	350,0	G 1/2" -14	57,6	26,0	27
PN 13 ABK 90	12	8	1/2"	350,0	G 1/2" -14	59,6	26,0	27
PN 16 ABK 90	16	10	5/8"	350,0	G 5/8" -14	64,1	27,0	30
PN 20 ABK 90	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	74,8	32,0	32
PN 25 ABK 90	25	16	1"	250,0	G 1" -11	92,2	36,0	38