


# PN AF

Niplu de sertizat, DKF

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
<b>Racord 1</b>	Filet metric de piuliță
<b>Formă de etanșare 1</b>	Con exterior 24° pentru țeava în țoli a seriei franceze.
<b>Prescurtare</b>	DKF
<b>Seria</b>	French (imperial pipe - series gas)
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică

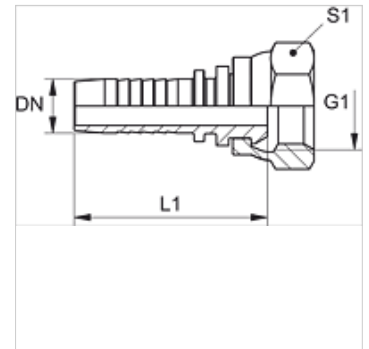

## Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Presiune de lucru (bar)	G1	pentru Ø exterior țeavă mm	L1 (mm)	S1
PN 06 AF 10	6	4	1/4"	400,0	M 20 x 1,5	13,25	51,5	24
PN 08 AF 10	8	5	5/16"	400,0	M 20 x 1,5	13,25	51,5	24
PN 10 AF	10	6	3/8"	400,0	M 20 x 1,5	13,25	53,0	24
PN 10 AF 13	10	6	3/8"	250,0	M 24 x 1,5	16,75	54,0	30
PN 13 AF	12	8	1/2"	250,0	M 24 x 1,5	16,75	55,0	30
PN 13 AF 16	12	8	1/2"	250,0	M 30 x 1,5	21,26	58,0	36
PN 16 AF	16	10	5/8"	250,0	M 30 x 1,5	21,26	62,5	36
PN 20 AF	19	12	3/4"	250,0	M 36 x 1,5	26,75	70,0	41
PN 25 AF	25	16	1"	160,0	M 45 x 1,5	33,50	80,0	50