
PN AFL
Niplu de sertizat, DKL

HANSA-FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	24°/60° Universal sealing head
Prescurtare	DKL
Seria	ușor
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



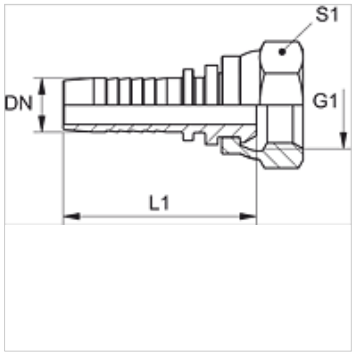

Indicație
Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Presiune de lucru (bar)	G1	pentru Ø exterior țeavă (mm)	L1 (mm)	S1
PN 04 AFL	5	3	3/16"	250,0	M 12 x 1,5	6	41,2	14
PN 06 AFL 04	6	4	1/4"	250,0	M 12 x 1,5	6	45,0	14
PN 06 AFL	6	4	1/4"	250,0	M 14 x 1,5	8	47,0	17
PN 06 AFL 08	6	4	1/4"	250,0	M 16 x 1,5	10	47,5	19
PN 06 AFL 10	6	4	1/4"	250,0	M 18 x 1,5	12	48,5	22
PN 08 AFL	8	5	5/16"	250,0	M 16 x 1,5	10	47,5	19
PN 08 AFL 10	8	5	5/16"	250,0	M 18 x 1,5	12	48,5	22
PN 10 AFL 06	10	6	3/8"	250,0	M 14 x 1,5	8	49,5	17
PN 10 AFL 08	10	6	3/8"	250,0	M 16 x 1,5	10	49,0	19
PN 10 AFL	10	6	3/8"	250,0	M 18 x 1,5	12	50,0	22
PN 10 AFL 13	10	6	3/8"	250,0	M 22 x 1,5	15	50,5	27
PN 13 AFL	12	8	1/2"	250,0	M 22 x 1,5	15	51,5	27
PN 13 AFL 16	12	8	1/2"	160,0	M 26 x 1,5	18	54,0	32
PN 16 AFL 13	16	10	5/8"	160,0	M 22 x 1,5	15	56,0	27
PN 16 AFL	16	10	5/8"	160,0	M 26 x 1,5	18	58,5	32
PN 20 AFL	19	12	3/4"	160,0	M 30 x 2	22	66,0	36
PN 20 AFL 25	19	12	3/4"	100,0	M 36 x 2	28	67,0	41
PN 25 AFL	25	16	1"	100,0	M 36 x 2	28	75,0	41
PN 32 AFL	31	20	1.1/4"	100,0	M 45 x 2	35	88,0	50
PN 40 AFL	38	24	1.1/2"	100,0	M 52 x 2	42	92,5	60

Variante produs

PN AFL VA	Niplu de sertizat, DKL, oțel inoxidabil

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.