


# PN AFL 45 VA

Niplu de sertizat, DKL 45°

## Caracteristici

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE |
| <b>Racord 1</b>              | Filet metric de piuliță   |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | 24°/60° Universal sealing head                                  |
| <b>Prescurtare</b>           | DKL   |
| <b>Seria</b>                 | ușor  |
| <b>Material</b>              | oțel inoxidabil   |

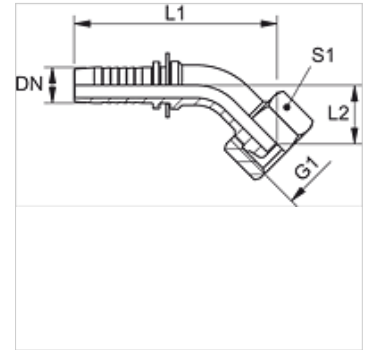

## Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

## Articol

| Denumire           | DN | Dimensiune | Țol    | Presiune de lucru (bar) | G1         | pentru Ø exterior țevă (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|--------------------|----|------------|--------|-------------------------|------------|-----------------------------|---------|---------|----|
| PN 06 AFL 04 45 VA | 6  | 4          | 1/4"   | 250,0                   | M 12 x 1,5 | 6                           | 66,8    | 14,0    | 14 |
| PN 06 AFL 45 VA    | 6  | 4          | 1/4"   | 250,0                   | M 14 x 1,5 | 8                           | 64,8    | 14,5    | 17 |
| PN 08 AFL 45 VA    | 8  | 5          | 5/16"  | 250,0                   | M 16 x 1,5 | 10                          | 70,8    | 17,0    | 19 |
| PN 10 AFL 45 VA    | 10 | 6          | 3/8"   | 250,0                   | M 18 x 1,5 | 12                          | 73,3    | 18,5    | 22 |
| PN 13 AFL 45 VA    | 12 | 8          | 1/2"   | 250,0                   | M 22 x 1,5 | 15                          | 84,8    | 19,0    | 27 |
| PN 16 AFL 45 VA    | 16 | 10         | 5/8"   | 160,0                   | M 26 x 1,5 | 18                          | 93,0    | 23,0    | 32 |
| PN 20 AFL 45 VA    | 19 | 12         | 3/4"   | 160,0                   | M 30 x 2   | 22                          | 107,0   | 25,0    | 36 |
| PN 25 AFL 45 VA    | 25 | 16         | 1"     | 100,0                   | M 36 x 2   | 28                          | 132,5   | 32,0    | 41 |
| PN 32 AFL 45 VA    | 31 | 20         | 1.1/4" | 100,0                   | M 45 x 2   | 35                          | 162,0   | 36,5    | 50 |
| PN 40 AFL 45 VA    | 38 | 24         | 1.1/2" | 100,0                   | M 52 x 2   | 42                          | 173,0   | 43,5    | 60 |

## Variante produs

PN AFL 45 Niplu de sertizat, DKL 45°, Oțel