
PN AFL 90 VA

Niplu de sertizat, DKL 90°

Caracteristici

Domeniul de utilizare	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	24°/60° Universal sealing head
Prescurtare	DKL
Seria	ușor
Material	oțel inoxidabil



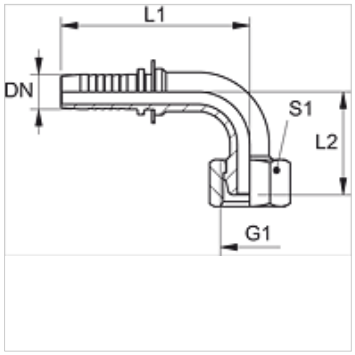

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Presiune de lucru (bar)	G1	pentru Ø exterior țeavă (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AFL 04 90 VA	6	4	1/4"	250,0	M 12 x 1,5	6	58,8	30,5	14
PN 06 AFL 90 VA	6	4	1/4"	250,0	M 14 x 1,5	8	58,3	30,0	17
PN 08 AFL 90 VA	8	5	5/16"	250,0	M 16 x 1,5	10	62,3	35,0	19
PN 08 AFL 10 90 VA	8	5	5/16"	250,0	M 18 x 1,5	12	62,3	35,0	22
PN 10 AFL 90 VA	10	6	3/8"	250,0	M 18 x 1,5	12	64,3	35,0	22
PN 13 AFL 90 VA	12	8	1/2"	250,0	M 22 x 1,5	15	75,8	40,0	27
PN 16 AFL 90 VA	16	10	5/8"	160,0	M 26 x 1,5	18	89,0	49,0	32
PN 20 AFL 90 VA	19	12	3/4"	160,0	M 30 x 2	22	98,0	53,0	36
PN 25 AFL 90 VA	25	16	1"	100,0	M 36 x 2	28	122,5	67,5	41
PN 32 AFL 90 VA	31	20	1.1/4"	100,0	M 45 x 2	35	149,0	81,0	50
PN 40 AFL 90 VA	38	24	1.1/2"	100,0	M 52 x 2	42	166,0	100,0	60

Variante produs

PN AFL 90

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.