
PN AFS 45

Niplu de sertizat, DKS 45°

Caracteristici

Domeniul de utilizare	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	24°/60° Universal sealing head
Prescurtare	DKS
Seria	greu
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



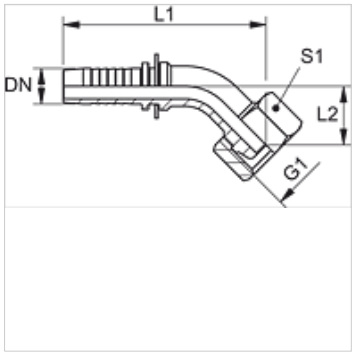

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Presiune de lucru (bar)	G1	pentru Ø exterior țeavă (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AFS 04 45	6	4	1/4"	630,0	M 16 x 1,5	8	79,0	21,0	19
PN 06 AFS 45	6	4	1/4"	630,0	M 18 x 1,5	10	-	-	-
PN 08 AFS 45	8	5	5/16"	630,0	M 20 x 1,5	12	-	-	-
PN 20 AFS 45	19	12	3/4"	400,0	M 36 x 2	25	129,0	39,0	46

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.