


PN AOBK 90

Niplu de sertizat, DKOR execuție compactă unghi 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
Racord 1	Filete BSP de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 60° cu inel O
Tip constructiv - element suplimentar	formă compactă
Prescurtare	DKOR
Standard	BS 5200
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

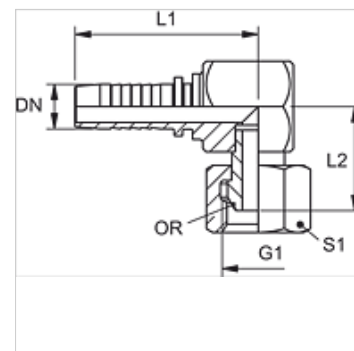

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Presiune de lucru (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Inel O
PN 06 AOBK 90	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" -19	46,0	22,5	19	6,0 x 1,0
PN 10 AOBK 90	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" -19	50,0	27,0	22	8,1 x 1,6
PN 13 AOBK 90	12	8	1/2"	350,0	G 1/2" -14	54,5	28,5	27	12,1 x 1,6
PN 16 AOBK 90	16	10	5/8"	350,0	G 5/8" -14	-	-	-	14,1 x 1,6
PN 20 AOBK 90	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	68,5	38,5	32	22,1 x 1,6
PN 25 AOBK 90	25	16	1"	250,0	G 1" -11	-	-	-	22,1 x 1,6